









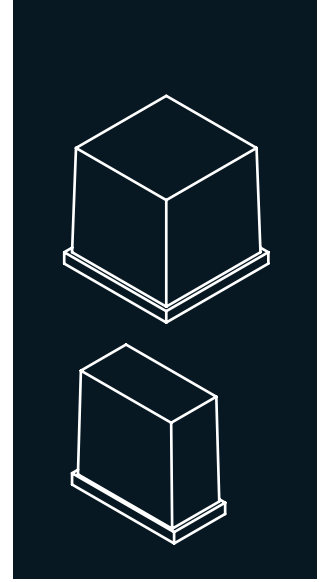

SPIKA MS220 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR**
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY**
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER**
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES**
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION**
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL**
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



						
	24 H	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	SPIKA 6'5cc 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
SPIKA MS220 A		241	220	Width 762 Depth 620 Height 500	Width 836 Depth 635 Height 625	
SPIKA MS220 W		259	236			SPIKA 13cc 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



STACKING KIT
KIT APILADO


RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS

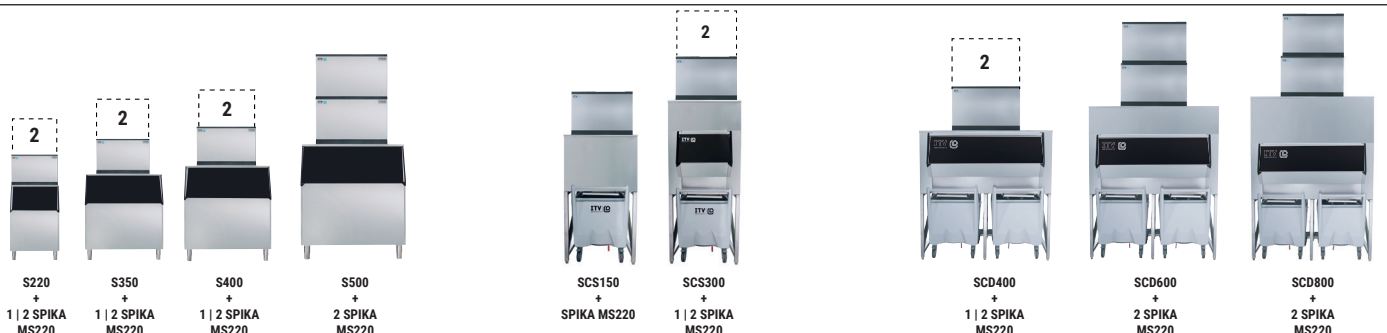


TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SPIKA MS220


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

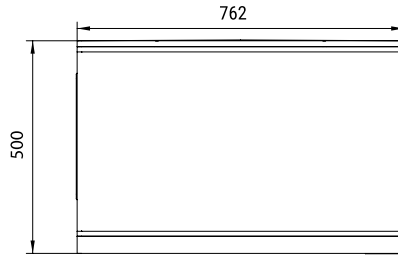

REAR VIEW
VISTA TRASERA

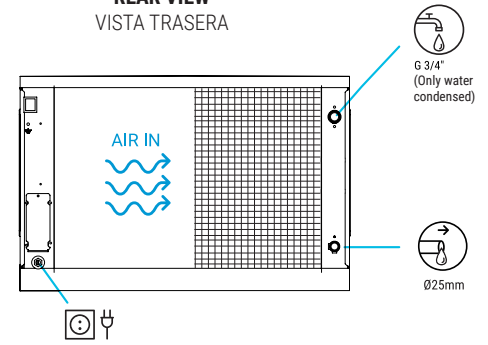

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE
SECCIÓN CENTRAL

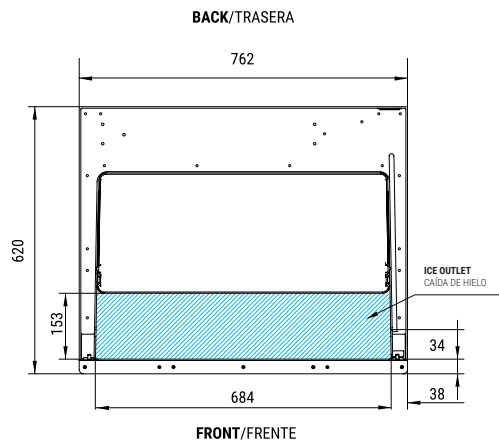

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

200/400 Ice cubes/cycle

R 452 A		
V	Hz	ph
230	50	1N

SPIKA MS220 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	241	230	216
21°	230	220	203	199
32°	184	165	153	149
43°	160	133	125	121
109°				

SPIKA MS220 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	259	246	231
21°	247	236	218	213
32°	198	177	164	160
43°	172	142	134	130
109°				

MODELS MODELOS

SPIKA MS220 A

SPIKA MS220 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	FULL HALF (l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SPIKA MS220 A		550	1.875	1.220	3	2,5	15	9,9	12 12	2.256	7.700	85	93	0,38
SPIKA MS220 W		551	1.875	1.220	3	2,5	15	10,1	82 82	2.256	7.700	85	94	0,38

ITV |

INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE
ITV |

SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS
WARRANTY

Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.

CE
ISO 9000



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICAL