

# SPIKA NG60

230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO
- STIF: STRONG INOX FRAME. SOLID MACHINE STRUCTURE IN 4 COLUMNS WITH AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME**
- ▶ **STIF: STRONG INOX FRAME. MÁQUINA CON SÓLIDA ESTRUCTURA DE 4 COLUMNAS Y CARROCEÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.**
- STRONGEST DOOR IN THE MARKET. MADE OF STAINLESS STEEL. OPENING AND DAMPING SYSTEM PATENTED BY ITV.**
- ▶ **PUERTA MÁS SÓLIDA EN EL MERCADO. HECHA DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV.**
- FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**
- ▶ **CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA**
- CLEANING SWITCH: ALLOWS CIRCULATION OF WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKIN OR SIMILAR) WITHOUT COOLING.**
- ▶ **BOTÓN DE LIMPIEZA: PERMITE RECIRCULAR EL AGUA CON EL DESINCRUSTANTE (CALKIN O SIMILAR) SIN REFRIGERACIÓN**
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. PUMP WITHOUT SEALS, WHICH AVOIDS DETERIORATION IN HARD WATER**
- ▶ **BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. BOMBA SIN RETENES QUE EVITA SU DETERIORO EN AGUAS DURAS**
- EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY.**
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. FÁCIL ACCESO A CUALQUIER PUNTO YA QUE TODOS LOS PANELES PUEDEN SER DESMONTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE.**
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL**
- ▶ **INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL**
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM**
- ▶ **MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM**



	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	STOCK	(mm)	(mm)
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)
SPIKA NG 60 A	65	60	20	Width 535	Width 620	20	Depth 595	Depth 660
SPIKA NG 60 W	65	60	Height 789*	Height 920				

**SPIKA 6'5cc**  
23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H)  
Average dimensions Dimensiones promedio

**SPIKA 13cc**  
26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H)  
Average dimensions Dimensiones promedio


\* WITH LEGS 894/944 CON PATAS 894/944

### ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED		NOT INCLUDED (OPTIONAL)				
<b>WATER INLET HOSE</b> MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA	<b>WATER OUTLET HOSE</b> MANGUERA DE DESAGÜE	<b>4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT</b> KIT 4 PATAS ALTURA REGULABLE	<b>ANTI-LIMESCALE FILTER</b> FILTRO ANTICAL	<b>PARTICLE FILTER</b> FILTRO ANTIPARTICULAS	<b>ANTI-CHLORINE FILTER</b> FILTRO ANTICLORO	<b>ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101</b> FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101
<b>WATER INLET FILTER GASKET</b> JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA	<b>MEDIUM SCOOP</b> PALA MEDIANA	<b>C4 WATER SOFTENER</b> DESCALCIFICADOR C4	<b>CALKLIN 50 CLEANER</b> PRODUCTO ANTICAL	<b>4 WHEELS KIT</b> KIT 4 RUEDAS		

# TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SPIKA NG 60

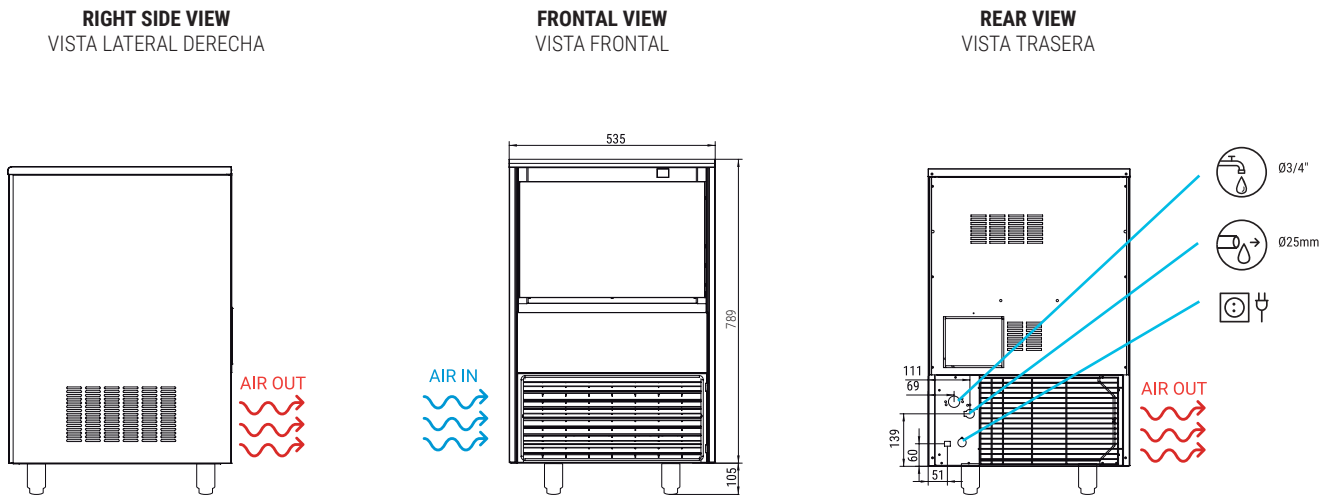

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V  
 10°C/43°C  
 5°C/38°C  
 1 bar/6 bar  
 75/150 Ice cubes/cycle

R 452 A  

V	Hz	ph
230	50	1N

		SPIKA NG 60 AIR COOLED					SPIKA NG 60 WATER COOLED				
		10°	15°	21°	30°	10°	15°	21°	30°		
		50°	60°	70°	86°	50°	60°	70°	86°		
	10°	60	57	53	48	60	57	53	48		
	21°	56	52	49	45	56	52	49	47		
	32°	46	43	41	36	46	43	43	40		
	43°	36	32	29	26	36	33	32	29		
	109°										

MODELS MODELOS														
	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	(Kwh)	(l/h) FULL   HALF	HEAT REJECTED (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)		
SPIKA NG 60 A	184	627	430	2	1,5	10	17	5   5	-   -	52	61	0,38		
SPIKA NG 60 W	184	627	470	2	1,5	10	17	33   33	-   -	52	61	0,38		



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones. Solo piezas de repuesto.



000\_itv/emes\_05/6/18